



DISTRIBUIDORES

Entregamos ao domicílio
Solicite preços

ACABAMENTOS CONST. CIVIL
IMPERMEABILIZAÇÃO
FACHADAS
PAVIMENTOS E DECK'S

PISOS DESPORTIVOS
PISCINAS
CARPINTARIA
MOBILIÁRIO

TRATAMENTO MADEIRAS
TERMOFUSÍVEIS
NAVAL E MARÍTIMO
AUTOMÓVEL

SIKADUR-COMBIFLEX® SG SYSTEM

SISTEMA DE SELAGEM E IMPERMEABILIZAÇÃO DE JUNTAS E FISSURAS, DE ELEVADO DESEMPENHO

Sikadur-Combiflex® SG System é um sistema de selagem e impermeabilização versátil e de elevado desempenho para fissuras e juntas de construção, dilatação (movimento) e ligação.

O sistema é capaz de absorver movimentos amplos e irregulares em uma ou mais direções, mantendo uma selagem estanque. Sikadur-Combiflex® SG System é constituído por uma banda impermeável de poliolefina flexível modificada (FPO), com propriedades de aderência avançadas e disponível nas espessuras de 1,0 mm e 2,0 mm, e por uma gama de diferentes adesivos em epoxi Sikadur® para aplicar em diferentes situações e condições.

Selagem de todo o tipo de juntas e fissuras em variadas estruturas e aplicações, incluindo:


Túneis e passagens hidráulicas
Centrais hidroelétricas
Estações de tratamento de águas residuais (ETAR)
Caves
Estruturas de retenção de água
Depósitos e reservatórios de água potável
Piscinas

Selagem de:

Juntas de dilatação (movimento)
Juntas de construção
Atravessamentos (passa-muros, tubos, entre outros)
Fissuras
Elementos ou secções construtivas onde são esperados assentamentos diferenciais

Vantagens

Sistema versátil adequado para situações complexas
Elevada flexibilidade - elevada capacidade de ponte de juntas e fissuras
Aderência avançada, sem necessidade de activação
Boa resistência química
Simples e fácil de aplicar
Adequado para superfícies de betão secas a húmidas
Resistente à intempérie e radiações UV
Resistente à penetração de raízes
Bom desempenho num amplo intervalo de temperaturas
Diferentes tipos de adesivos disponíveis
Sem plastificantes
Soldadura a ar quente
Aprovado para contacto com água potável

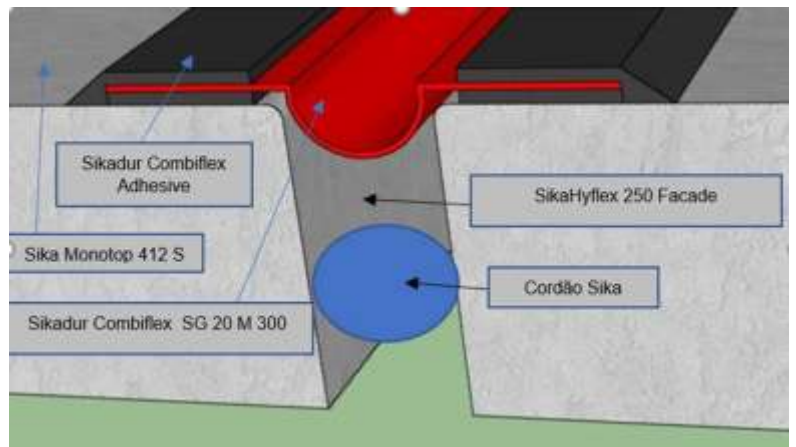

aos preços finais acresce IVA





DISTRIBUIDORES

Entregamos ao domicílio
Solicite preços

ACABAMENTOS CONST. CIVIL
IMPERMEABILIZAÇÃO
FACHADAS
PAVIMENTOS E DECK'S

PISOS DESPORTIVOS
PISCINAS
CARPINTARIA
MOBILIÁRIO

TRATAMENTO MADEIRAS
TERMOFUSÍVEIS
NAVAL E MARÍTIMO
AUTOMÓVEL

SIKADUR-COMBIFLEX® SG-10 P

Banda impermeável de elevado desempenho para selagem de juntas e fissuras



Sikadur-Combiflex® SG-10 P é uma banda impermeável e flexível à base de poliolefina modificada (FPO) com propriedades avançadas de aderência. Espessura de 1,0 mm. Faz parte do Sistema Sikadur Combiflex® SG.

Elevada aderência sem necessidade de activação prévia
Extremamente flexível - elevada capacidade de ponte de fissuras
Boa resistência química

Rolo de 25 m de comprimento
Cor: Membrana flexível cinza claro

OU

SIKADUR-COMBIFLEX® SG-10 M



Sikadur-Combiflex® SG-10 M é uma banda impermeável, flexível baseada em poliolefina modificada (FPO) com propriedades avançadas de aderência. Tem uma fita adesiva centrada de um dos lados, descartável, para aplicação fácil sobre juntas de dilatação. Espessura 1,0 mm. Faz parte do sistema Sikadur Combiflex® SG.

Rolo de 25 m de comprimento
Cor: Membrana flexível cinza claro

OU

SIKADUR-COMBIFLEX® SG-20 M



Banda Impermeável de elevado desempenho para selagem de juntas de dilatação e de fissuras

Sikadur-Combiflex® SG-20 M é uma banda impermeável, flexível baseada em poliolefina modificada (FPO) com propriedades avançadas de aderência. Tem uma fita adesiva vermelha centrada de um dos lados, descartável, para aplicação fácil sobre juntas de dilatação. Espessura 2,0 mm. Faz parte do sistema Sikadur Combiflex® SG.

Rolo de 25 m de comprimento
Cor: Membrana flexível cinza claro



aos preços finais acresce IVA





DISTRIBUIDORES

Entregamos ao domicílio
Solicite preços

ACABAMENTOS CONST. CIVIL
IMPERMEABILIZAÇÃO
FACHADAS
PAVIMENTOS E DECK'S

PISOS DESPORTIVOS
PISCINAS
CARPINTARIA
MOBILIÁRIO

TRATAMENTO MADEIRAS
TERMOFUSÍVEIS
NAVAL E MARÍTIMO
AUTOMÓVEL

SIKADUR®-31 DW

ADESIVO ESTRUTURAL BICOMPONENTE À BASE DE EPÓXI COM APROVAÇÃO PARA CONTATO COM ÁGUA POTÁVEL

Sikadur®-31 DW é um adesivo estrutural, bicomponente, à base de resinas epóxi, tolerante à humidade, tixotrópico que adere à maioria dos materiais de construção. Tem elevadas resistências mecânicas e também pode ser usado para reparação pontual de betão, preenchimento de juntas e selagem de fissuras. Intervalo de temperatura de aplicação +10 °C a +30 °C. Uso interno e externo. Especialmente formulado para cumprir os requisitos para utilização em contato com água potável.



SIKA MONOTOP®-412 S

ARGAMASSA DE REPARAÇÃO estrutural, para aplicação manual ou por projecção, da classe R4.

Sika MonoTop®-412 S é uma argamassa de reparação estrutural, monocomponente, reforçada com fibras, com baixa retracção. Cumpre os requisitos da norma EN 1504-3 como classe R4.

Excelente trabalhabilidade.

Indicado para aplicação manual ou por projecção.

Pode ser aplicado em espessuras até 50 mm numa só camada.

SIKAHYFLEX®-250 FACADE SELANTE PROFISSIONAL

de elevado desempenho para fachadas de betão, alvenaria e ETICS

SikaHyflex®-250 Facade é um selante de juntas elástico de baixo módulo, monocomponente, que cura pela acção da humidade.

Excelente resistência à intempérie

Capacidade de acomodação de movimento de +100 / -50 % (ASTM C 719)

Cura sem formação de bolhas



CORDÃO PARA JUNTAS SIKA

é um perfil cilíndrico em espuma de polietileno de célula fechada para pré-enchimento de juntas onde se aplicará posteriormente um material selante.

Aplicação: Pré-enchimento de juntas onde se aplicará posteriormente um material selante



aos preços finais acresce IVA

